

# TRITECH

AES/EBU Input  
2 input / 8 channel VU Meter Unit  
**VM8020D**




## Main Features

- サラウンド・サウンド作業/デジタル・レコーディングに対応した 8ch VU メーター・ユニット
- AES/EBU デジタル・オーディオ信号をそのまま入力
- ヘッド・マージンを 12dB~20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると +12dBu で 0VU を指し、デジタル録音でヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 8ch 入力を Input-A と Input-B の 2 系統装備  
入力は Input Select スイッチで選択ができ、リモート端子により他機器からの選択も可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載


## Specifications

- 入力部 (Input-A, Input-B)
  - コネクタ : DB-25S 相当 x 2
  - インピーダンス : 約 110Ω\*
- Remote
  - コネクタ : DE-9S 相当 x 1
- 寸法 : 763mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 6kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 15VA


## Dimensions

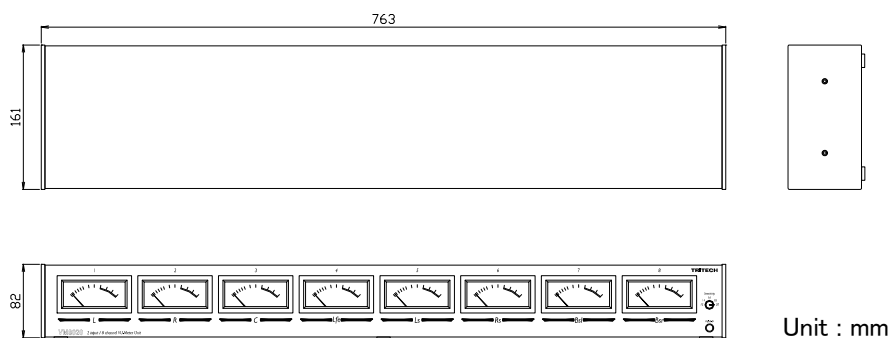

## Front Panel

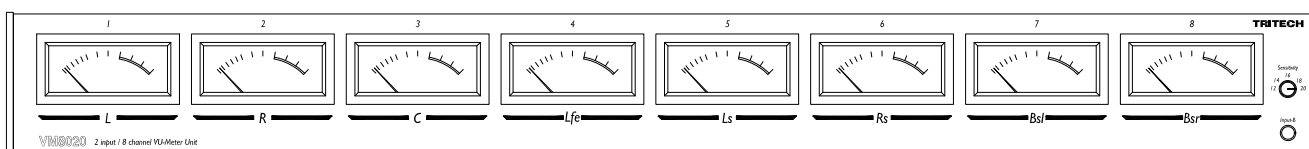

## Rear Panel

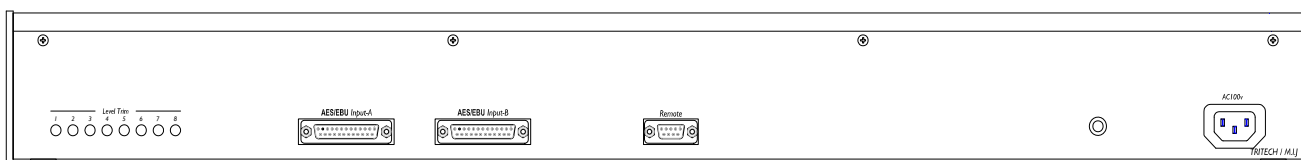

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>